


ASM-Profile

Ihr Hersteller für Eingangsmatten und Profile



MADE IN GERMANY

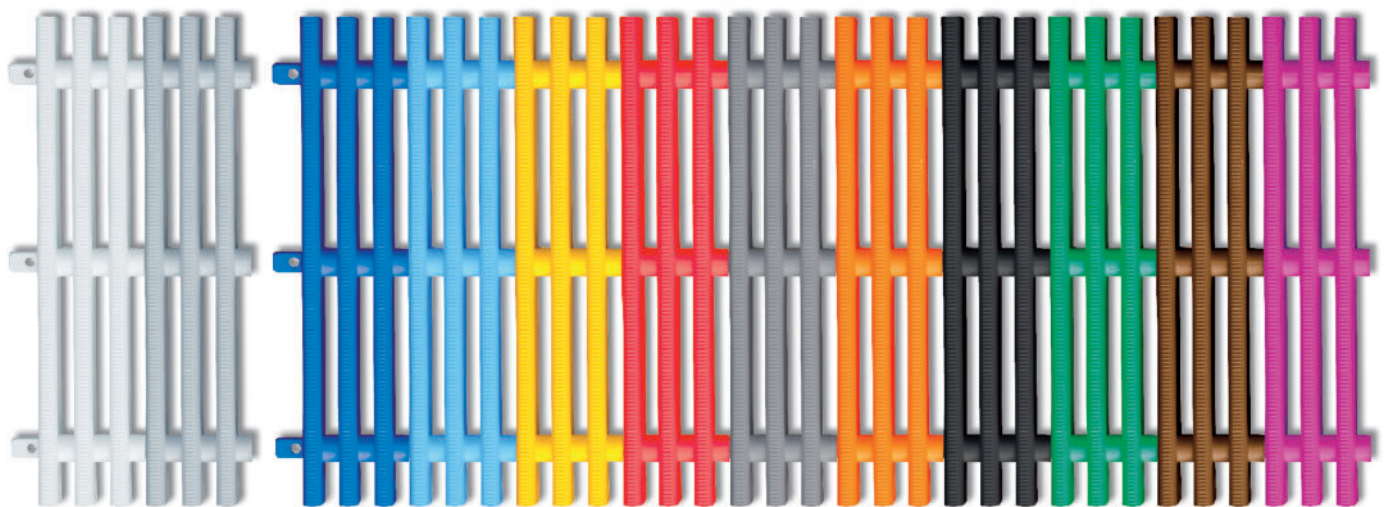


Dehnfugenprofile
Eckschutzprofile
Eingangsmatten
Sportbodenprofile
Abschlussprofile
Treppenprofile
Schwimmbadroste

Schwimmbadroste

2026

Alle Artikel nur für den gewerblichen Wiederverkauf, alle Preise zuzüglich gesetzl. MwSt.
Preisänderungen, Designänderungen, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden ihre Gültigkeit.

	Schwimmbadrost Typ FSR Rostelemente aus Polypropylen Profilverlauf quer zum Beckenrand.....	Seite	2-5
	Prüfungszeugnis Typ FSR	Seite	6
	Hinweisschilder aus Kunststoff.....	Seite	7
	Höhenausgleichsprofile für FSR und FSR-Tile	Seite	7
	Montagerichtlinien und Renigung/Pflege.....	Seite	8
	Schwimmbadrost Typ FSR-Tile Rostelemente aus Polypropylen mit Ausfräsungen zum Einlegen von Fliesen oder Natursteinen.....	Seite	9-11
	Bädermatte Laguna	Seite	12
	Schachtabdeckungen aus Edelstahl.....	Seite	13
§	Allgemeine Geschäftsbedingungen.....	Seite	14

WhatsApp Bestell- und Informationsservice

Anfragen und Bestellungen ganz einfach und bequem von unterwegs oder der Baustelle erledigen und nie wieder ein Angebot verpassen!!!!




**Ihr direkter WhatsApp
Kontakt zu uns:**

+49 (0)2593-957340



Bleiben Sie immer gut informiert...

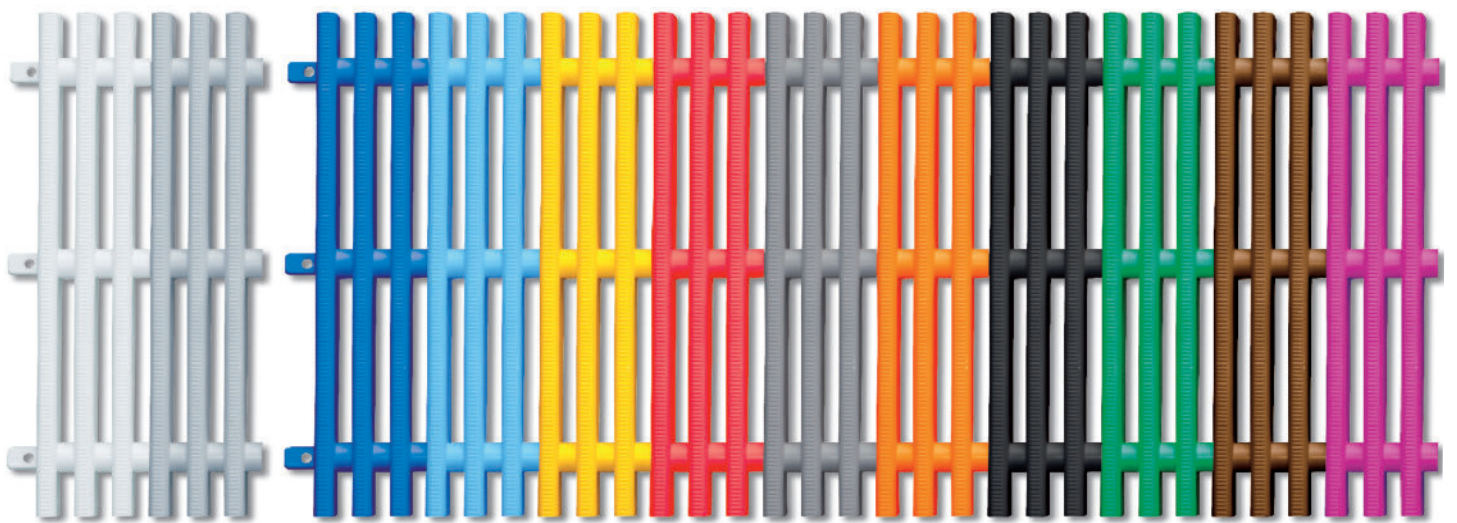



K u n s t s t o f f -
S c h w i m m b a d r o s t e

starre Profilkonstruktion, Profilverlauf quer zum Beckenrand

Festes Schwimmbadrostelement für innen oder außen. Für eine vorbildlich Hygiene und Rutsicherheit im Beckenbereich. Vollkommen chlor-, see- und heilwasserbeständig sowie UV-beständig. Aufgrund der verwendeten Materialien mit einer hohen Verschleißfestigkeit.

Material:	Polypropylen Element, mit 10 mm breitem Profil.
Abstand:	8 mm, ca. 50 % Durchlass.
Oberfläche:	mit Gleitschutzriefung.
Verbindung:	Steckverbindung, 1,00 m lange Elemente mit Kunststoffnieten.
Standardfarben:	weiß RAL 9010, lichtgrau RAL 7035, anthrazitgrau RAL 7016
Sonderfarben:	nach RAL kurzfristig lieferbar.
Standardlängen:	1,00 m, 0,333 m oder nach Wunsch.
Beständigkeit:	auf Anfrage.
Profilhöhe:	22 mm; 25 mm*; 27 mm*, 30 mm*; 35 mm*
Rostbreiten:	200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, freitragend, Zwischengrößen kurzfristig lieferbar.

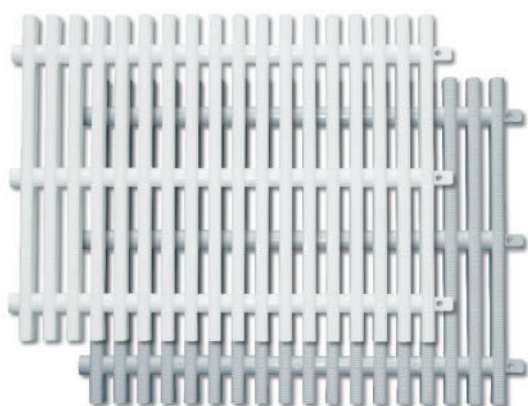

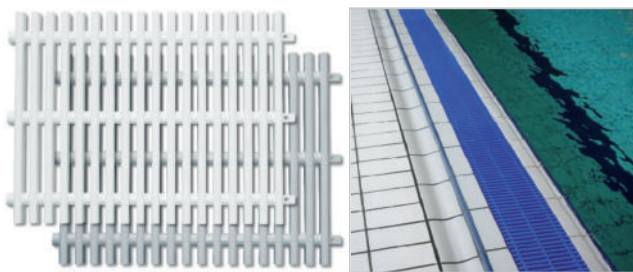

Elemente 0,333 m

Profilhöhe 22 mm	Gesamtbreite
FSR 22-200	bis 200 mm
FSR 22-250	bis 250 mm
FSR 22-300	bis 300 mm
FSR 22-350	bis 350 mm
FSR 22-400	bis 400 mm


Profilhöhe 25 mm*	Gesamtbreite
FSR 25-200	bis 200 mm
FSR 25-250	bis 250 mm
FSR 25-300	bis 300 mm
FSR 25-350	bis 350 mm
FSR 25-400	bis 400 mm

Profilhöhe 27 mm*	Gesamtbreite
FSR 27-200	bis 200 mm
FSR 27-250	bis 250 mm
FSR 27-300	bis 300 mm
FSR 27-350	bis 350 mm
FSR 27-400	bis 400 mm

Profilhöhe 30 mm*	Gesamtbreite
FSR 30-200	bis 200 mm
FSR 30-250	bis 250 mm
FSR 30-300	bis 300 mm
FSR 30-350	bis 350 mm
FSR 30-400	bis 400 mm

Profilhöhe 35 mm*	Gesamtbreite
FSR 35-200	bis 200 mm
FSR 35-250	bis 250 mm
FSR 35-300	bis 300 mm
FSR 35-350	bis 350 mm
FSR 35-400	bis 400 mm

Zulage für Zuschnitt auf Sonderbreite
Zulage für Sonderfarben unter 75 Stück
Zulage für Sonderfarben ab 75 Stück

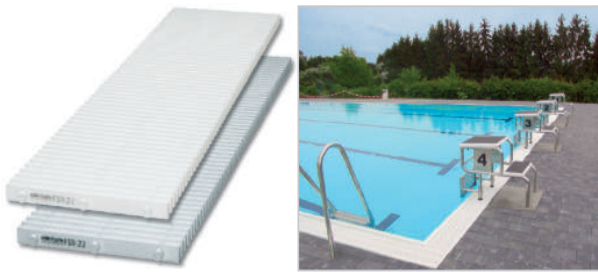

Elemente 1,00 m

Profilhöhe 22 mm	Gesamtbreite
FSR 22-200	bis 200 mm
FSR 22-250	bis 250 mm
FSR 22-300	bis 300 mm
FSR 22-350	bis 350 mm
FSR 22-400	bis 400 mm

Profilhöhe 25 mm*	Gesamtbreite
FSR 25-200	bis 200 mm
FSR 25-250	bis 250 mm
FSR 25-300	bis 300 mm
FSR 25-350	bis 350 mm
FSR 25-400	bis 400 mm

Profilhöhe 27 mm*	Gesamtbreite
FSR 27-200	bis 200 mm
FSR 27-250	bis 250 mm
FSR 27-300	bis 300 mm
FSR 27-350	bis 350 mm
FSR 27-400	bis 400 mm

Profilhöhe 30 mm*	Gesamtbreite
FSR 30-200	bis 200 mm
FSR 30-250	bis 250 mm
FSR 30-300	bis 300 mm
FSR 30-350	bis 350 mm
FSR 30-400	bis 400 mm

Profilhöhe 35 mm*	Gesamtbreite
FSR 35-200	bis 200 mm
FSR 35-250	bis 250 mm
FSR 35-300	bis 300 mm
FSR 35-350	bis 350 mm
FSR 35-400	bis 400 mm

Zulage für Zuschnitt auf Sonderbreite
Zulage für Sonderfarben unter 25 lfdm
Zulage für Sonderfarben ab 25 lfdm

Bei Zwischengrößen erfolgt die Berechnung zum nächst höheren Standardmaß.

**Profilhöhen von mehr als 22 mm werden durch spezielle Höhenausgleichsprofile auf der Unterseite des Standardrostes erreicht. (Standardfarbe: weiss, weitere Farben auf Anfrage möglich.)*


Wir produzieren nicht nur Standardlösungen, Sonderlösungen kurzfristig möglich.

Ecke Type SW 1

Starre Ecke 90°, mit Edelstahl-Unterstützung, für alle Farben möglich, Standardfarben und Sonderfarben, Schenkellänge 33 cm.

Zulage zum Profilpreis


Type	Schenkellänge
SW 1	33 cm x 33 cm
Sonderausführungen auf Anfrage.	

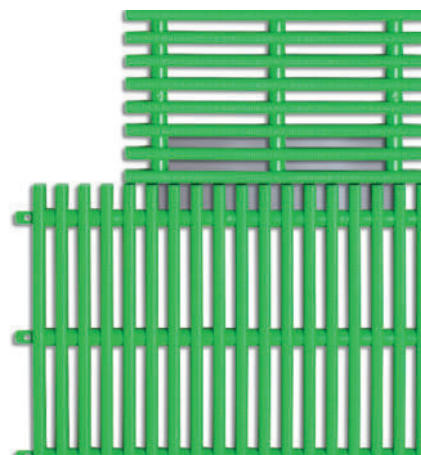**Ecke Type SW 2**

Gehrungsecke 90° mit passenden Einfassprofil aus Kunststoff für die Standardfarben weiß, lichtgrau und anthrazitgrau. Schenkellänge 33 cm

Zulage zum Profilpreis





Type	Schenkellänge
SW 2	33 cm x 33 cm
Sonderausführungen auf Anfrage.	

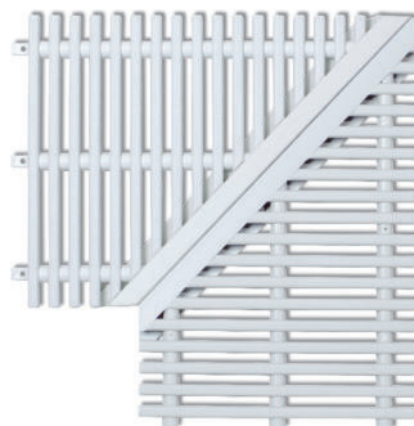**Ecke Type SW 4**

Gehrungsecke 90° mit passenden Einfassprofil aus Edelstahl V4A, Oberfläche glatt 3c, für alle Farben lieferbar. Schenkellänge 33 cm

Zulage zum Profilpreis

Type	Schenkellänge
SW 4 V4 A	33 cm x 33 cm
weitere Ausführungen auf Anfrage.	

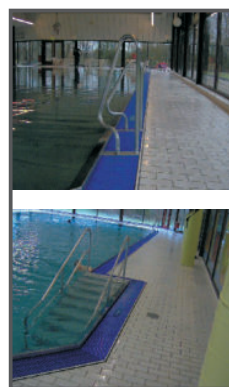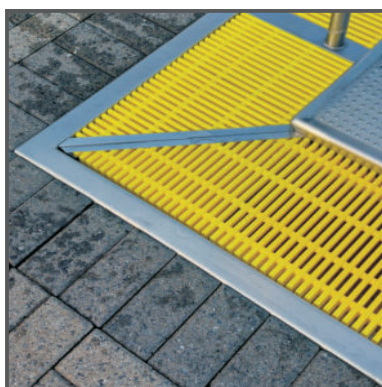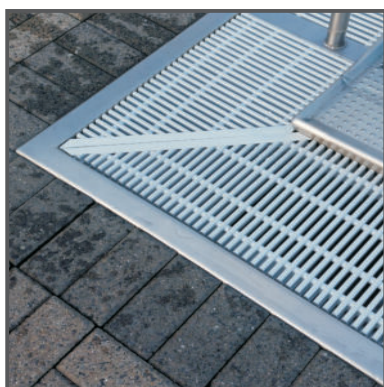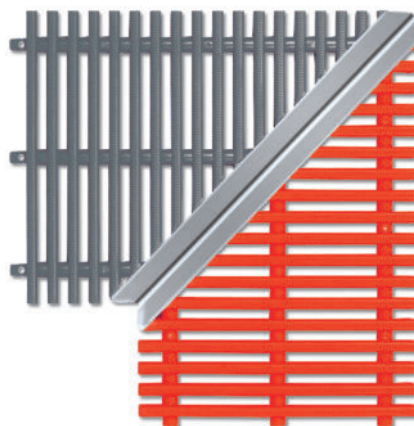

Auch Sonderausführungen sind nach Vorgabe durch Schablone oder Zeichnung kurzfristig ab Werk lieferbar. Sprechen Sie hierzu mit unseren Anwendungstechnikern, diese beraten Sie gerne.

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in nassbelasteten Barfußbereichen

Prüfobjekt: **Kunststoff**

Materialart: Festes Schwimmbadrostelement aus Polypropylen
 Artikelbezeichnung: Schwimmbadrost FSR 22-250
 Abmessungen: Rostbreite 250 mm (nach Herstellerangabe sind weitere Rostbreiten lieferbar); Standardlänge 1000/333 mm; Profilhöhe 22 mm; Profilbreite 10 mm (gerundet); Profilabstand 8 mm im Mittel

Farbe: Standardfarbe: RAL 9010 Reinweiß & 7035 Lichtgrau (nach Herstellerangabe sind weitere Farben lieferbar; Prüfmuster: weiß)

Oberfläche: mit Gleitschutzriefung (parallel zur Profibbreite)
 Hersteller/Lieferer: ASM-Profile GmbH
 An der Hansalinie 1
 59387 Ascheberg

Auftraggeber: ASM-Profile GmbH
 An der Hansalinie 1
 59387 Ascheberg

Zeugnisnummer: 93242101.001

Prüfdatum: 12.03.2021

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN 51097** "Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Naßbelastete Barfußbereiche; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene" Ausgabe 11/92;
 Anforderungen des Kuratoriums **"Rutschhemmende Bodenbeläge - Liste NB"**

Die Anlieferung des Probelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.
 Prüfrichtung1: Profilverlauf quer zur Begehungsrichtung
 Prüfrichtung2: Profilverlauf parallel zur Begehungsrichtung

Prüfergebnis: Mittlerer Neigungswinkel:
 1. Prüfrichtung: **34°**
 2. Prüfrichtung: **32°**

Bewertung: **Bewertungsgruppe der Rutschhemmung: C**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.
 Institut für Wand- und Bodenbeläge
 Der Geschäftsführer

Dipl.-Ing. Friedrich Höltekemeyer



Großburgwedel, 17.03.2021
 Schu/ke

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses nur in ungekürzter Form gestattet.



– Institut für Wand- und Bodenbeläge –
SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de
 Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS akkreditierte Prüfstelle. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde D-PL-18372-01-00 aufgeführten Bereiche. Vom DIBt nach I BO unter der Kenn-Nr. NDS 20 anerkannte und nach ELL-BaupVO notifizierte Stelle NR 1212



Hinweisschilder aus Kunststoff, gefräßt

Hinweisschilder aus Kunststoff,
 Grundfarbe: blau
 Schriftfarbe: weiß
 Schrifthöhe: 60 mm oder 80 mm
 Schildhöhe: 100 mm oder 120 mm
 Schildlänge: nach Bedarf

Wassertiefe 1.80 m

Nichtschwimmer

Schwimmer

WT 1,5 m



Springen vom Beckenrand verboten!

Durch ausfräsen der Profiloberfläche bei FSR Schwimmbadrosten, bündiger Einbau.

Artikel
Schilder

Ausfräsung für Schwimmbadroste zum Höhenausgleich

Für alle Rinnen bei denen die Standardeinbauhöhe von 22 noch zu hoch ist.

Beidseitige Ausfräsung der Unterseite der Roste in einer Breite von 30 mm im Bereich der Auflagefläche.

Der Standardrost, wird entsprechend der benötigten Höhe, beidseitig auf der Unterseite eingefräst. Die minimale Höhe beträgt hierbei 16 mm.

Tiefe der Ausfräsung
bis 1-3 mm
bis 4-6 mm

Tiefe der Ausfräsung
bis 1-3 mm
bis 4-6 mm



Durch das einfache Stecksystem der ASM-Profile Schwimmbadroste lassen sich die einzelnen Elemente schnell, einfach und stabil verlegen. Auch die Entnahme der Roste lässt sich dadurch genauso schnell und einfach umsetzen wie das Einlegen.

Es ist dabei darauf zu achten, dass die Roste spannungsfrei in der Rinne liegen und jeweils nach links und rechts etwas Luft ist.

Falls nötig lassen sich die einzelnen Elemente auch mit Hilfe einer Stich- oder Kreissäge mit Holzschneideblatt problemlos in Breite und Länge anpassen.


Wir empfehlen mit dem Einlegen in den Ecken zu beginnen und von dort aus gleichmäßig die einzelnen Elemente anzulegen.

Dort wo sich die Einzelelemente treffen ist es meist nötig ein Passstück zu fertigen indem ein Teil in der Länge angepasst wird.

Es sollte darauf geachtet werden, dass dieses Passstück nicht zu klein wird.

Wir empfehlen dabei eine Mindestlänge von ca. 100 mm.

Im Zweifelsfall zwei Passstücke in der entsprechenden Mindestlänge einsetzen.

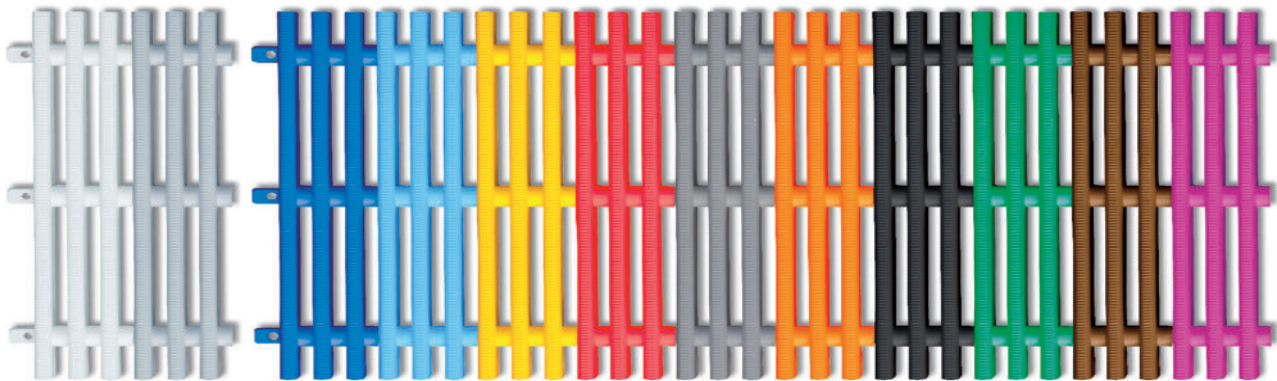

Reinigung - Pflege FSR


Um die Langlebigkeit der ASM-Profile FSR Schwimmbadroste zu erhalten, ist es notwendig diese einer regelmäßigen und ordnungsgemäßen Pflege bzw. Reinigung zu unterziehen. Hierzu empfehlen wir die Roste ein- bis zweimal wöchentlich (*in Thermal- und Solebädern, Mineralbädern sowie Schwefelbädern auch häufiger*) zu reinigen.

Die Roste dazu aus der Rinne nehmen und an geeigneter Stelle zur Reinigung bereit legen. Zur Reinigung der ASM-Profile Schwimmbadroste sollten Sie ausschließlich handelsübliche Neutral- sowie milde alkalische Kunststoffreiniger benutzen. Zur Reinigung können handelsübliche "Bürsten und Schrubber" genutzt werden.

Nach der Reinigung sind sämtliche, vermeidlich zurückgebliebene Reinigungsmittelrückstände mit ausreichend klarem Wasser abzuwaschen. Hier ist eine sorgfältige Kontrolle durch den Anwender von Nöten.

Die Reinigung mit einem Hochdruckreiniger bis ca. 50 bar, einer maximalen Wassertemperatur von ca. 65 °C sowie unter Einhaltung eines Mindestabstandes zum Rost von mind. 30 cm ist ebenfalls möglich. Bei nicht geeigneten Reinigern, Falschdosierungen, einer zu langen Einwirkzeit oder nicht ausreichender Spülung mit klarem Wasser, kann es zu Versprödungen – bis hin zum Poröswerden – sowie ggf. zu Verfärbungen des Materials kommen.

Des Weiteren empfehlen wir die Roste bei Nichtgebrauch im Winter (Außenbereich) einzulagern. Um die Roste ausreichend vor Schmutz und Beschädigung zu schützen, genügt es, diese mit einer geeigneten handelsüblichen Plane abzudecken.

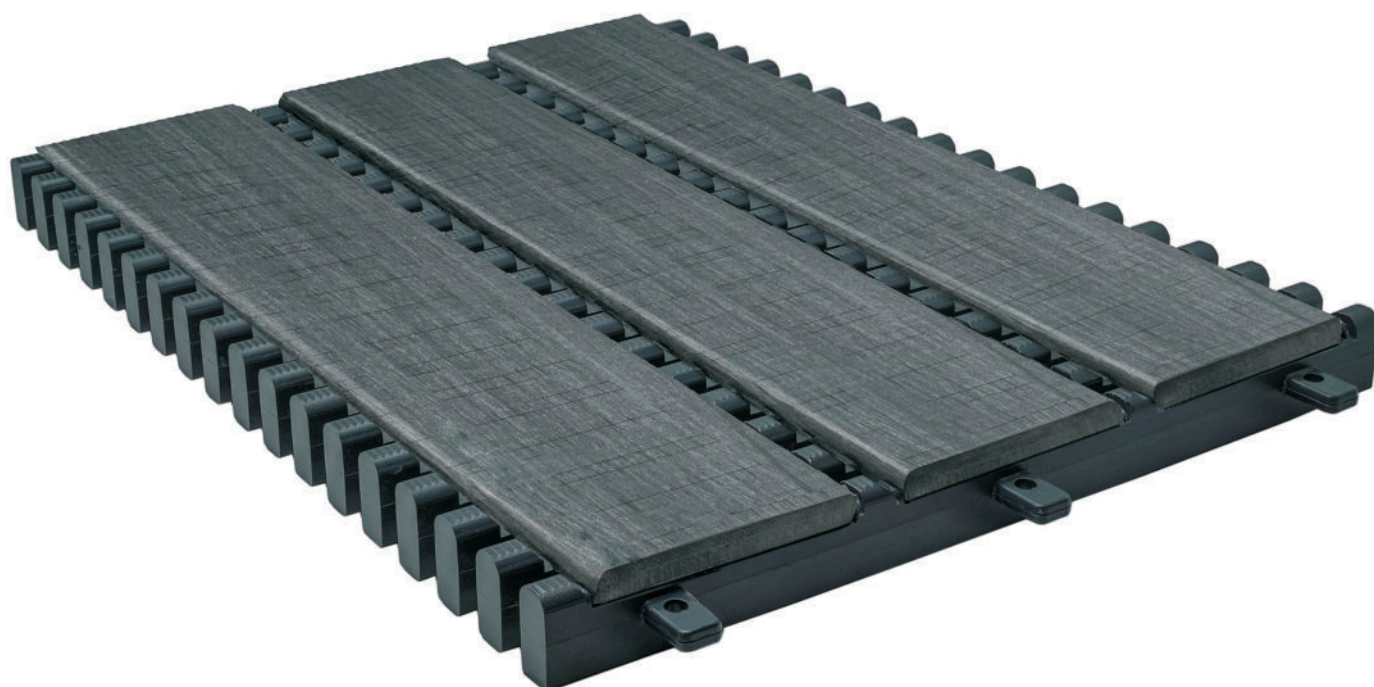


K u n s t s t o f f -
S c h w i m m b a d r o s t e
f ü r F l i e s e n - u n d
N a t u r s t e i n b e l ä g e

ASM-Profile Schwimmbadrost zum Befliesen oder Auslegen mit Natursteinen für eine spezielle und hochwertige Optik in privaten Schwimmbädern oder im Hotelbad.

Festes Schwimmbadrostelement mit querverlaufenden Profilen und Ausfräsungen für Fliesen- oder Natursteinbeläge.



- Material:** Polypropylen Vollprofil als Träger, mit oberseitig ausgefrästen Kassetten.
- Abstand:** Bei den Ausfräsungen können die Abstände je nach Rostbreite variieren. Die Anzahl der gewünschten Einfräsungen können Sie selbst bestimmen. Zwischen den Einfräsungen ist immer ein Streifen von 8 mm für den Wasserablauf vorgesehen
- Ablauf:** Aufgrund der verringerten Freifläche des fertig beklebten Rostes, kann es zu Wasserübertragungen auf dem Beckenrand kommen.
Dies ist kein Reklamationsgrund.
 Im Falle von starkem Wasseranfall, sollte daher der ASM-Profile Standardroste Typ "FSR" verwendet werden.
- Verbindung:** durch Steckverbindungen der Einzelelemente
- Verklebung:** Für das Verkleben der Roste mit den Fliesen oder Natursteinbelag empfehlen wir einen geeigneten Kleber, wie zum Beispiel den Easy-Mix PE-PP 45 oder den TECHNICOLL® 9410-1.
- Einbauhöhe:** 22-30 mm* (inkl. 10 mm starken Fliesen-/Natursteinstreifen)
Einbauhöhe von unter 25 mm werden durch zusätzliche Ausfräsungen auf der Unterseite im Bereich der Auflagefläche erzielt.
- Rostbreite:** zwischen 120-300 mm lieferbar.
- Standardfarbe:** Anthrazitgrau RAL 7016, weitere Farben auf Anfrage möglich
- Standardlänge:** 0,333 m Stücke, weitere Längen auf Anfrage

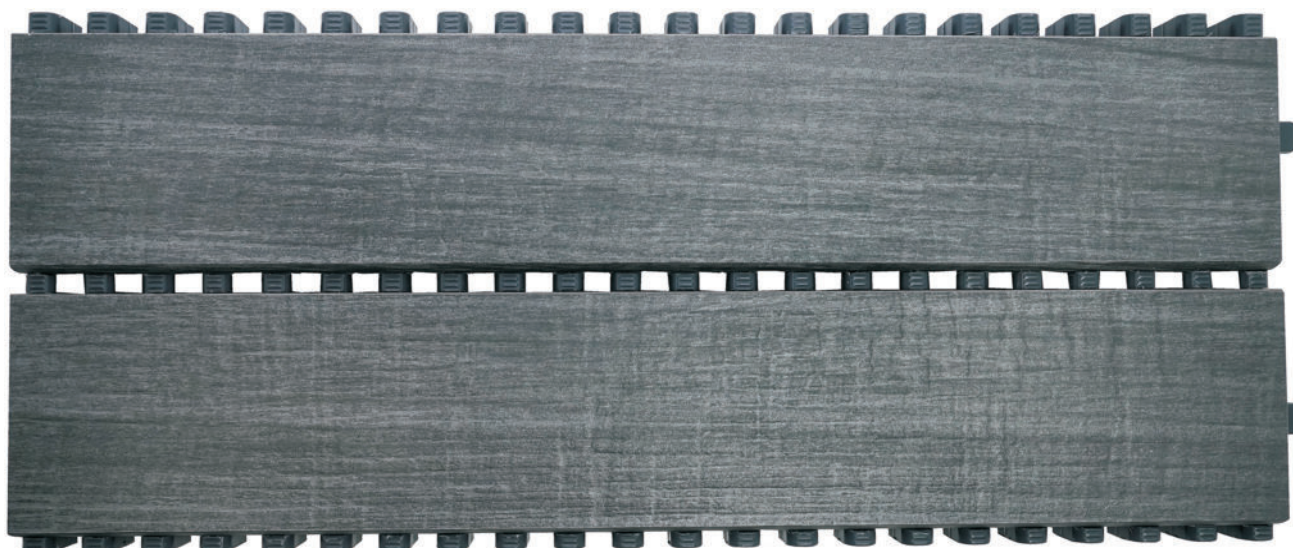



FSR-Tile Oberseite mit Ausfräsungen für Fliesen- oder Natursteinbelag




FSR-Tile Unterseite mit Ausfräsungen für niedrige Höhen

Type	Höhe*	Rostbreite	Element 0,333 m
FSR-Tile	ca. 22-30 mm	120 - 300 mm	

Lieferung der FSR-Tile Schwimmbadroste erfolgt OHNE Belag.

Ecke Type FSR-Tile

Gehrungs-Ecke 90° mit passenden Ausfräsungen für den Fliesen- oder Natursteinbelag. Schenkellänge 33 cm.

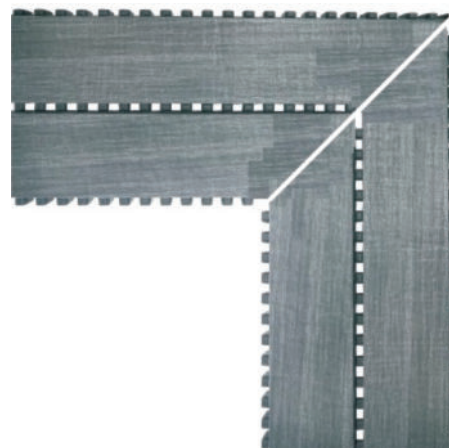

Zulage zum Profilpreis

Type	Schenkellänge
FSR-Tile SW 2	33 cm x 33 cm
Sonderausführungen auf Anfrage.	

Allgemeiner Hinweis:

Fliesen bzw. Natursteine sind durch einen entsprechenden Fachbetrieb bauseits zu liefern und zu verarbeiten.

Eigenschaften der Fliesen:

Die verwendeten Fliesen müssen für Nassbereiche geeignet sein und eine entsprechende Rutschsicherheit aufweisen. Standardmäßig ist der Rost auf eine 8 mm starke Fliese ausgelegt, andere Fliesenstärken sind uns vorab mitzuteilen.

Eigenschaften des Natursteins:

Der verwendete Naturstein muss für Schwimmbäder geeignet sein, sowohl in Hinblick auf die entsprechende Rutschsicherheit und der Wasserqualität und Wasseraufbereitung. Die Auswahl des Natursteins sollte daher durch einen entsprechenden Fachbetrieb erfolgen. Bei Natursteinen ergeben sich in der Regel durch die Materialstärke andere Aufbauhöhen als bei Fliesen.

Naturstein sollte nicht bei solehaltigen Wasser verwendet werden.

Montage:

Die Montage der Fliesen bzw. des Natursteins, erfolgt im Bereich der ausgefrästen Kassetten, durch Kleben mit entsprechend geeigneten Klebstoffen.

Die Montage ist durch eine Fachfirma auszuführen. (Gegebenenfalls sind vorab Klebeversuche durchzuführen). Für das Verkleben der Roste mit den Fliesen oder Natursteinbelag empfehlen wir einen geeigneten Kleber, wie zum Beispiel den Easy-Mix PE-PP 45 oder den TECHNICOLL® 9410-1.

Aufrollbares System,
Profilverlauf quer zur Gehrichtung,
Rutschsicher nach DIN 51097 Klasse C.

Aufrollbare Kunststoff-Matte, allseitig unterspülbar, fußpilzabweisend.
Für eine vorbildliche Hygiene und Rutschsicherheit im Nassbereich.
Vollkommen chlor-, see-, heilwasser- und UV-beständig, sowie
aufgrund der verwendeten Materialien hohe Verschleißfestigkeit.




- Material: 30 mm breites Kunststoff-Profil
- Abstand: 8 mm
- Oberfläche: mit Gleitschutzriefung
Rutschsicher nach DIN 51097, Kl. C
- Verbindung: mittels Kunststoff-Profil
Farbe schwarz, Abstand 400 mm
- Farben: beige, gelb, orange, rot, hellblau, dunkelblau, grün,
grau, braun, weiß, schwarz
Sonderfarben auf Anfrage.
- Standardbreiten: 600 mm, 800 mm, 1000 mm,
andere Breiten bis 2000 mm
auf Anfrage.
- Standardlängen: nach Wunsch, max 15,0 m.

Laguna Standardbreiten, alle Farben
600 mm, 800 mm, 1000 mm
Sonderbreiten

Zulagen
Schrägschnitt
Aussparung

Bei Aussparungen oder Schrägschnitt wird immer die volle Fläche zugrunde gelegt.
Beim Einlegen der Matten in einen Rahmen, bitte technische Beratung anfordern.

Übersicht Standardfarben:

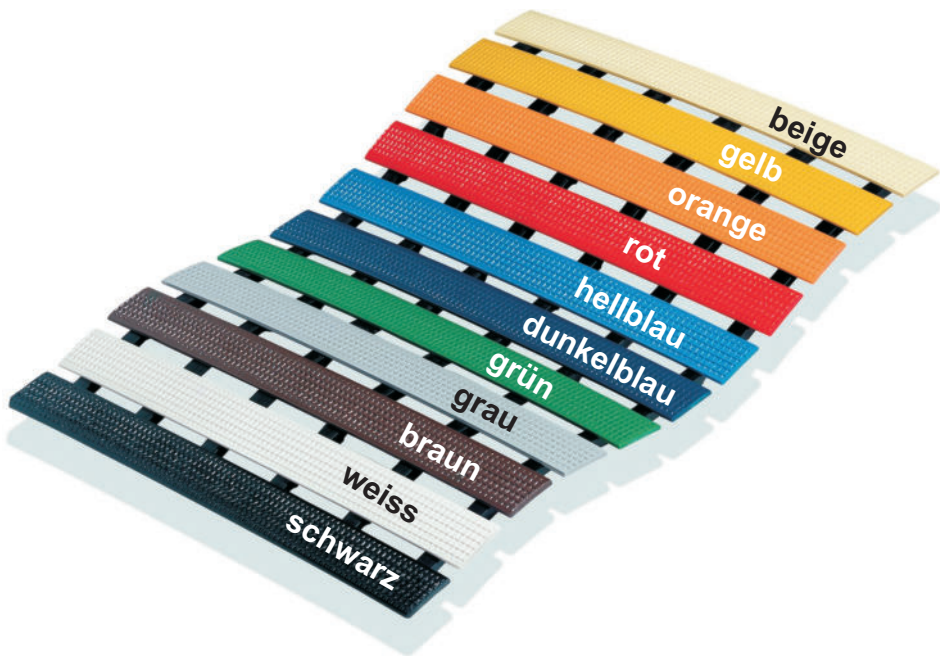


Einsatzbereiche:

Hallenbäder, Freibäder,
Erlebnisbäder, Thermalbäder,
Swimmingpools, Whirlpools,
Krankenhausbäder, Kurbäder,
Hotelbäder, Freilandsaunen,
Saunaparks, Hotel-Saunen,
Hotel-Solarien, Privat-Saunen,
Sportstätten, Umkleideräume,
Duschen, Duschanlagen,
Fitneßstudios, Gastronomie,
Dentallabore, Chemielabore,
Waschräume,
sowie
alle Bereiche in denen
eine vorbildliche Hygiene
und Rutschsicherheit
im Nassbereich
erforderlich
ist.

Type BVE,




geruchs- und wasserdichte, befüllbare Schachtabdeckung aus Edelstahl.
Belastung: 125 kN Prüfkraft, Wannentiefe ca. 5,0 cm, Einbauhöhe ca. 7,5 cm.

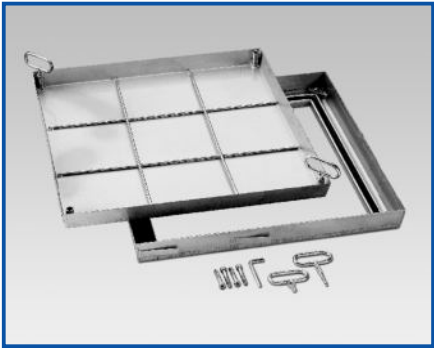

Type	ca. Lichtes Schachtmaß	ca. Äußere Abmessungen
BVE 33	30,0 cm x 30,0 cm	43,5 cm x 43,5 cm
BVE 44	40,0 cm x 40,0 cm	53,5 cm x 53,5 cm
BVE 55	50,0 cm x 50,0 cm	63,5 cm x 63,5 cm
BVE 64	60,0 cm x 40,0 cm	73,5 cm x 53,5 cm
BVE 66	60,0 cm x 60,0 cm	73,5 cm x 73,5 cm
BVE 86	80,0 cm x 60,0 cm	93,5 cm x 73,5 cm
BVE 88	80,0 cm x 80,0 cm	93,5 cm x 93,5 cm
BVE 106	100,0 cm x 60,0 cm	112,0 cm x 72,0 cm
BVE 108	100,0 cm x 80,0 cm	112,0 cm x 92,0 cm
BVE 110	100,0 cm x 100,0 cm	113,5 cm x 113,5 cm

Type BV-GD oder Type BVE-GD,

weitgehend geruchs- und wasserdichte Schachtabdeckung mit Öffnungshilfe.
Belastung: 125 kN Prüfkraft, Wannentiefe ca. 5,0 cm, Einbauhöhe ca. 7,5 cm

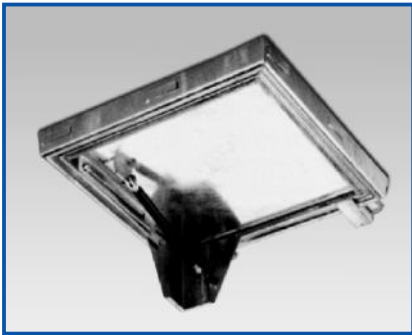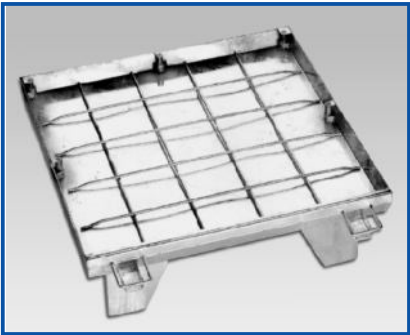

Komfortschachtabdeckung
aus verzinktem Stahl oder
Edelstahl mit Gasdruckfeder
und Fallschutz.

Weitgehend geruchs- und
wasserdicht, ein Tropf-
wassereintritt kann bei
Dauerbelastung durch
Regen oder stehendes
Wasser vorkommen.

Besonders leicht zu öffnen.

Type	ca. Lichtes Schachtmaß	ca. Äußere Abmessungen
Ausführung verzinkter Stahl		
BV-GD 66	60,0 cm x 60,0 cm	73,5 cm x 75,2 cm
BV-GD 86	80,0 cm x 60,0 cm	93,5 cm x 75,2 cm
BV-GD 88	80,0 cm x 80,0 cm	93,5 cm x 95,2 cm
BV-GD 110	100,0 cm x 100,0 cm	113,5 cm x 115,2 cm
Ausführung Edelstahl		
BVE-GD 66	60,0 cm x 60,0 cm	73,5 cm x 75,2 cm
BVE-GD 86	80,0 cm x 60,0 cm	93,5 cm x 75,2 cm
BVE-GD 88	80,0 cm x 80,0 cm	93,5 cm x 95,2 cm
BVE-GD 110	100,0 cm x 100,0 cm	113,5 cm x 115,2 cm

Weitere Schachtabdeckungen in verschiedenen Ausführungen
und Materialien siehe ASM-Profile Gesamtpreisliste.

Wir produzieren nicht nur Standardlösungen, Sonderlösungen kurzfristig möglich.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Mit Erscheinen dieser Geschäftsbedingungen von ASM-Profile, verlieren alle seither erschienenen Ausgaben ihre Gültigkeit

§ 1 Allgemeines - Geltungsbereich

1. Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen mit Unternehmern. Direkte Geschäftsbeziehungen zu Verbrauchern unterhalten wir nicht.
2. Unternehmer i. S. d. Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.
3. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

§ 2 Vertragsschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen in Form, Farbe oder Ausführung bleiben vorbehalten.
2. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot anzunehmen oder abzulehnen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden.
3. Der Vertragsabschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert.

§ 3 Eigentumsvorbehalt

1. Bei Verträgen mit Unternehmern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor.
2. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Notwendige Maßnahmen zur Erhaltung der Ware hat der Kunde auf eigene Kosten zu treffen, weiterhin ist er verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen.
3. Wir sind berechtigt, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht nach Ziff. 2. dieser Bestimmung vom Vertrag zurückzutreten und die Ware heraus zuverlangen.
4. Der Unternehmer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Unternehmer zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät.
5. Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Unternehmer erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht gehörenden Gegenständen, so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Ware zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen vermischt ist.

§ 4 Vergütung

1. Die Bezahlung der Ware ist in Ermangelung einer anderweitigen schriftlichen Individualvereinbarung grundsätzlich vor Lieferung fällig (Vorkasse). Lieferung erfolgt ab Werk Ascheberg. Beim Versendungskauf versteht sich der Kaufpreis zuzüglich der tatsächlich entstehenden Versandkosten.
2. Wird dem Kunden ein Kauf auf Rechnung eingeräumt, gerät er - ohne dass es einer Mahnung bedarf - in Verzug wenn er die Ware nicht binnen 10 Tagen nach deren Erhalt bezahlt. Der Unternehmer hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 8% über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Wir behalten wir uns vor, einen höheren Verzugschaden nachzuweisen und geltend zu machen.
3. Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig oder durch uns anerkannt wurden. Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

§ 5 Rechnungsversand

1. Der Rechnungsversand kann nach unserer Wahl auf dem Postweg oder per E-Mail erfolgen. Der Kunde stimmt zu, dass er Rechnungen elektronisch erhält. Elektronische Rechnungen werden dem Kunden per E-Mail im PDF-Format an die bekannt gegebene E-Mail-Adresse übersandt.
2. Auf ausdrücklichen Kundenwunsch kann der Rechnungsversand jederzeit auch auf Zustellung im Postweg umgestellt werden. Sollte der Kunde eine Rechnung per Briefpost wünschen, wird dafür eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 5,00 € je Rechnung fällig.
3. Der Kunde hat empfangenseitig dafür Sorge zu tragen, dass sämtliche elektronische Zusendungen der Rechnung per E-Mail durch ASM-Profile ordnungsgemäß an die vom Kunden bekannt gegebene E-Mail-Adresse zugestellt werden können und technische Einrichtungen wie etwa Filterprogramme oder Firewalls entsprechend zu adaptieren. Etwaige automatisierte elektronische Antwortschreiben an ASM-Profile (z.B. Abwesenheitsnotizen) können nicht berücksichtigt werden und stehen einer gültigen Zustellung nicht entgegen. Der Kunde hat eine Änderung der E-Mail-Adresse, an welche die Rechnung zugestellt werden soll, ASM-Profile unverzüglich schriftlich und rechtsgültig mitzuteilen. Zusendungen von Rechnungen an die vom Kunden zuletzt bekannt gegebene E-Mail Adresse gelten diesem als zugegangen, wenn der Kunde eine Änderung seiner E-Mail Adresse ASM-Profile nicht bekannt gegeben hat.

§ 6 Gefahrübergang

1. Ist der Käufer Unternehmer, geht die Gefahr mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Käufer über.

§ 7 Gewährleistung

1. Der Unternehmer ist verpflichtet, die Ware unverzüglich nach Erhalt zu prüfen und uns offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von vier Tagen ab Empfang der Ware schriftlich anzuzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Beanstandete Ware darf nicht verarbeitet oder eingebaut werden. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Unternehmer trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.
2. Wir leisten für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
3. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.
4. Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben. Entstehen wegen eines Mangels der Kaufsache Schäden an anderen Rechtsgütern, haften wir maximal in Höhe des einfachen Auftragswertes der mangelhaften Kaufsache.
5. Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn der Kunde uns den Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat (Ziff. 1 dieser Bestimmung).
6. Ist der Käufer Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.
7. Erhält der Kunde eine mangelhafte Montageanleitung, sind wir lediglich zur Lieferung einer mangelfreien Montageanleitung verpflichtet und dies auch nur dann, wenn der Mangel der Montageanleitung der ordnungsgemäßen Montage entgegensteht.
8. Wir weisen unsere Kunden darauf hin, dass die bei uns gekaufte Ware - auch während der Gewährleistungszeit - einem natürlichen Verschleiß unterliegen kann, für den wir keinerlei Haftung übernehmen können. Falls Produkte für einen besonders verschleißanfälligen Verwendungszweck benötigt werden, empfehlen wir dem Kunden, sich von uns individuell beraten zu lassen. Wir haften dann für von uns ausschließlich schriftlich zugesicherte Eigenschaften. Mündliche Abreden sind ungültig.

§ 8 Haftungsbeschränkungen

1. Gegenüber Unternehmern haften wir bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht.
2. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.
3. Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist vorwerfbar ist.

§ 9 Verarbeitung durch uns

1. Übernehmen wir auch Verlegung, Einbau oder Montage unserer Produkte, so ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) Vertragsgrundlage.

§ 10 Schlussbestimmungen

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.
2. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser Geschäftssitz. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.
3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der Unwirksamen möglichst nahe kommt.

ASM-Profile

Ihr Hersteller für Eingangsmatten und Profile



MADE IN GERMANY



Schwimmbadroste

Dehnfugenprofile
Eckschutzprofile
Eingangsmatten
Sportbodenprofile
Abschlussprofile
Treppenprofile
Schwimmbadroste

ASM-Profile GmbH
An der Hansalinie 1
D-59387 Ascheberg
Germany

fon: +49 02593-957330



+49 02593-957340

www.ASM-Profile.de

info@ASM-Profile.de